



CUADRO DE ZONAS


Correspondencia entre zonas de detección y ubicaciones

CENTRAL DETNOV CCD-112 · Central convencional de 12 zonas



Cómo se lee: cada zona tiene en el frontal un número (1 a 12) con dos LEDs: **ALARMA ZONA** (rojo) arriba y **AVERIA ZONA** (amarillo) abajo. Rojo **intermitente** = alarma de detector · rojo **fijo** = alarma de pulsador. Amarillo **intermitente** = avería o zona en prueba · amarillo **fijo** = zona ANULADA.

Rellene la ubicación de cada zona con letra clara. Las zonas sin uso se indican como Reserva.

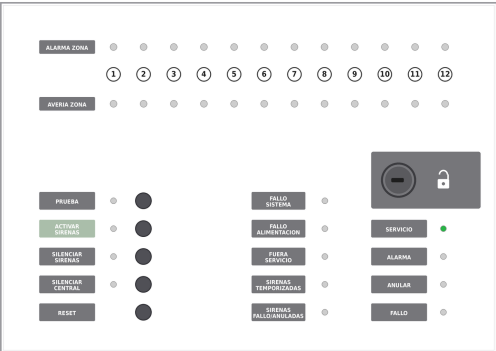

Frontal de la central (esquema A2J según el manual del fabricante)

Nº	Descripción / Ubicación
Z1	
Z2	
Z3	
Z4	
Z5	
Z6	
Z7	
Z8	
Z9	
Z10	
Z11	
Z12	

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central DETNOV CCD-112 (MI-404-m (2019-a)). Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el **Manual del Fabricante** tiene siempre preferencia.

RECORDATORIO LEGAL: la sustitución de los detectores al final de su vida útil es responsabilidad del titular de la instalación. Detectores de humo: vida útil máxima 10 años. Detectores de CO: vida útil máxima 5 años. Transcurrido ese plazo, el fabricante no garantiza su correcto funcionamiento (RD 513/2017 y especificaciones del fabricante de cada detector).